

Secțiunea centralei industrial MAGNO VR 300-600

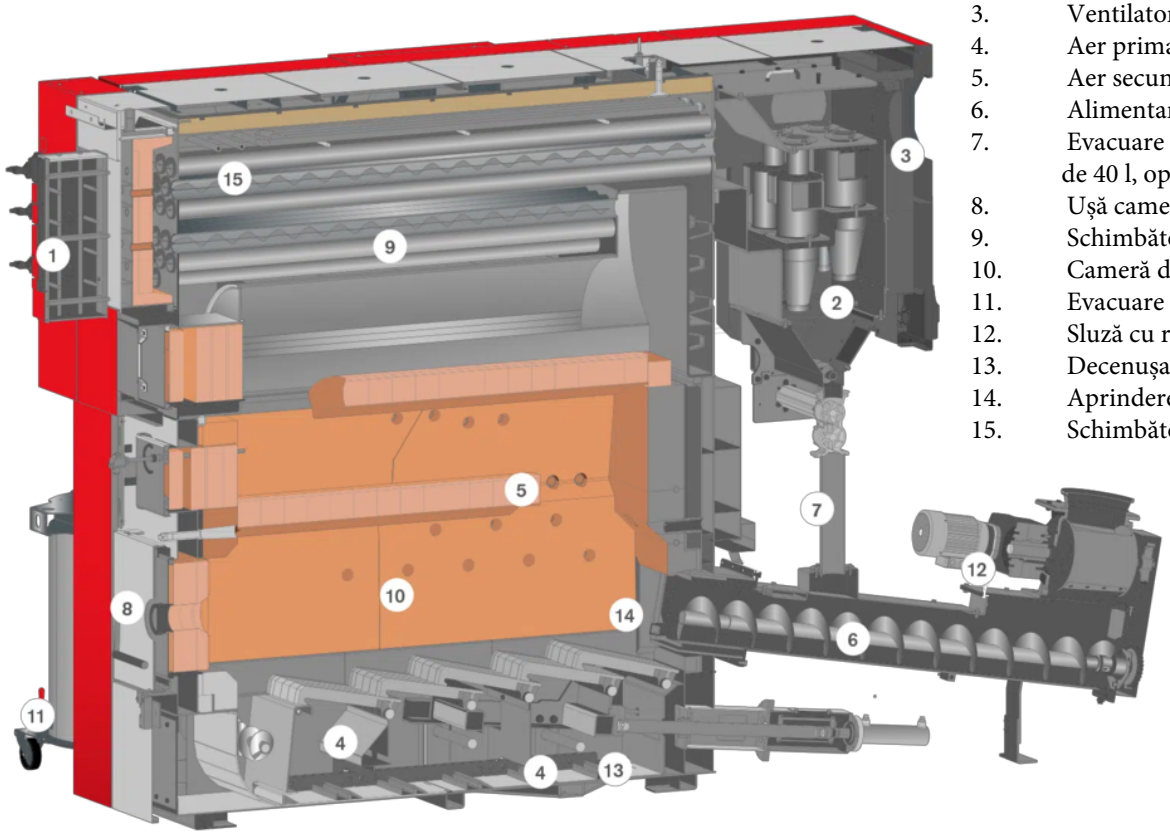

Așa funcționează această cazan industrial de înaltă performanță

1. Curățare automată, pneumatică a schimbătorului de căldură
2. Recilculare automată a gazelor de ardere
3. Ventilator de aspirație
4. Aer primar (2 zone)
5. Aer secundar (2 zone)
6. Alimentare cu combustibil
7. Evacuare automată a cenușii ciclonică în recipientul pentru cenușă de 40 l, opțional: 240 l sau 800 l
8. Ușă camera de ardere
9. Schimbător de căldură de înaltă performanță
10. Cameră de ardere în versiune Low-NOx
11. Evacuare automată a cenușii în container de 300 l, opțional: 800 l
12. Sluză cu roată celulară ca protecție împotriva aprinderii inverse
13. Decenușare sub grătar
14. Aprindere automată
15. Schimbător de căldură de siguranță instalat în cazan


Secțiunea centralei industrial MAGNO UF 300-550

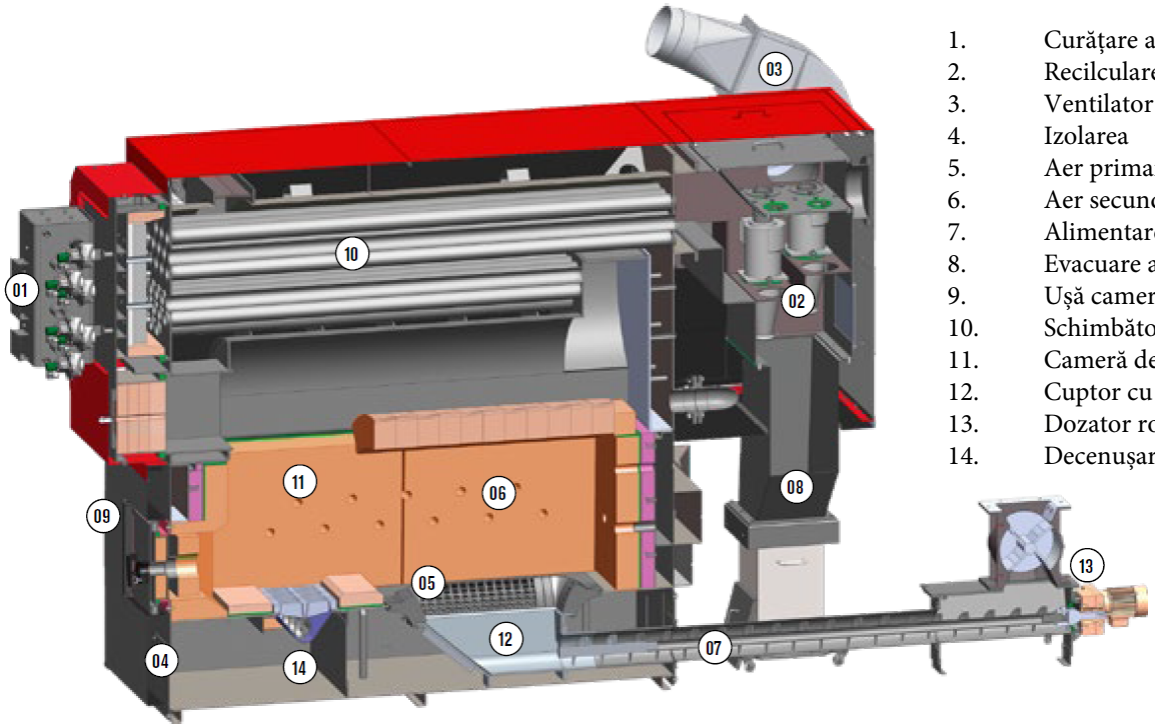

Așa funcționează această cazană industrială de înaltă performanță

1. Curățare automată, pneumatică a schimbătorului de căldură
2. Recilcularea automată a gazelor de ardere
3. Ventilator de aspirație
4. Izolarea
5. Aer primar (2 zone)
6. Aer secundar (2 zone)
7. Alimentare cu combustibil
8. Evacuare automată a cenușii cu ciclon
9. Ușă camera de ardere
10. Schimbător de căldură de înaltă performanță
11. Cameră de ardere în versiune Low-NOx
12. Cuptor cu alimentare de jos cu grătar fix de ardere
13. Dozator rotativ ca protecție împotriva arderii înapoi
14. Decenușare automată la capătul grătarului

Secțiunea centralei industrial MAGNO SR 800-2500

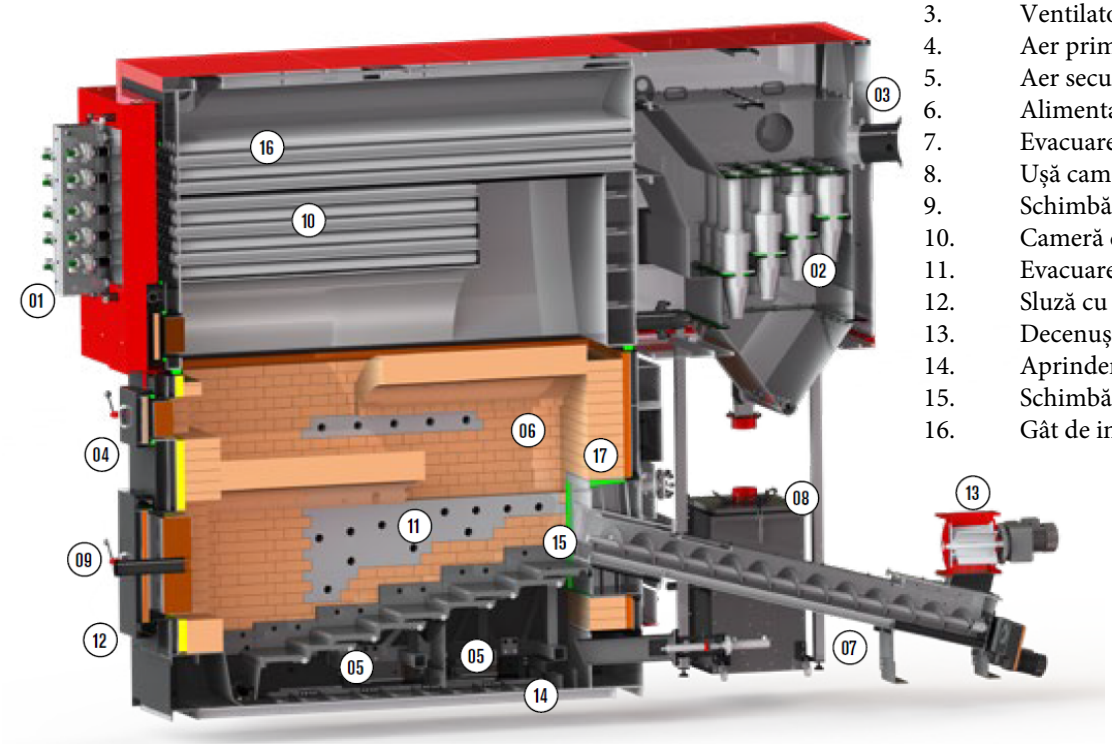

Așa funcționează această cazană industrială de înaltă performanță

1. Curățarea automată și pneumatică a schimbătorului de căldură
2. Recircularea automată a gazelor de ardere
3. Ventilator de aspirație
4. Aer primar (2 zone)
5. Aer secundar (2 zone)
6. Alimentare cu combustibil
7. Evacuare automată a cenușii cu ciclon
8. Ușă camera de ardere
9. Schimbător de căldură de înaltă performanță
10. Cameră de ardere în versiune Low-NOx
11. Evacuare automată a cenușii în recipientul pentru cenușă
12. Sluză cu roată celulară ca protecție împotriva aprinderii inverse
13. Decenușare sub grătar (opțional)
14. Aprindere automată
15. Schimbător de căldură de siguranță instalat în cazan
16. Gât de inserție răcit cu apă